

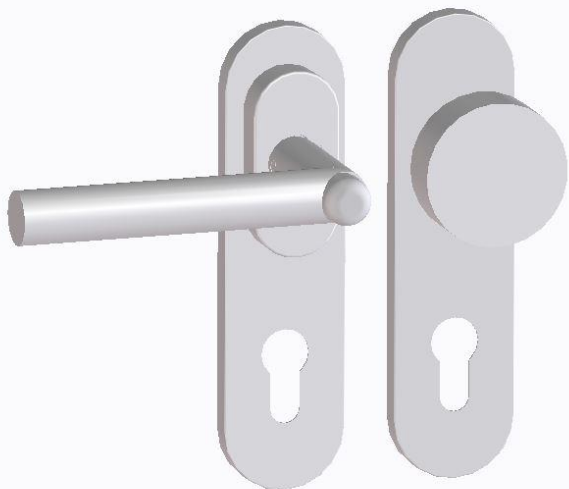



Produktdatenblatt *Flinke Klinke*® WET-G KS Kurzschildbeschlag für Wohnungseingangstüren




Ausführung:
Kurzschildbeschlag mit Sicherheitsvorrichtung /
fester Knauf
für Wohnungseingangstüren
Edelstahl satiniert
rechts / links verwendbar
Kurzschildgarnitur:
Schlüssel PZ, Abstand Griff – Schlüssel 72mm
2-Punkt Befestigung (durch Blende verdeckt)

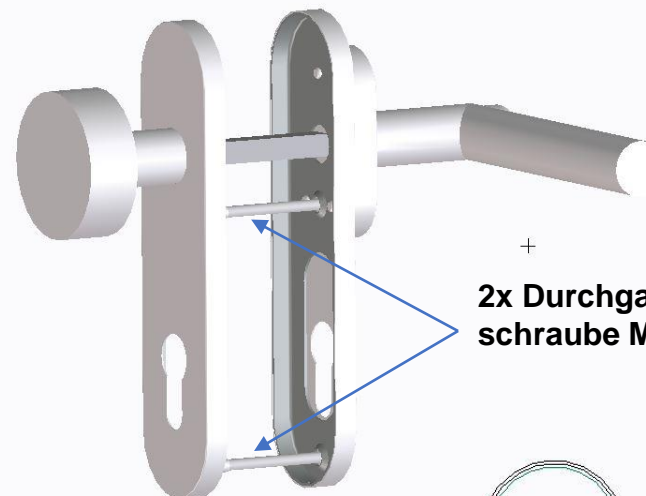

+
2x Durchgangsschraube M4

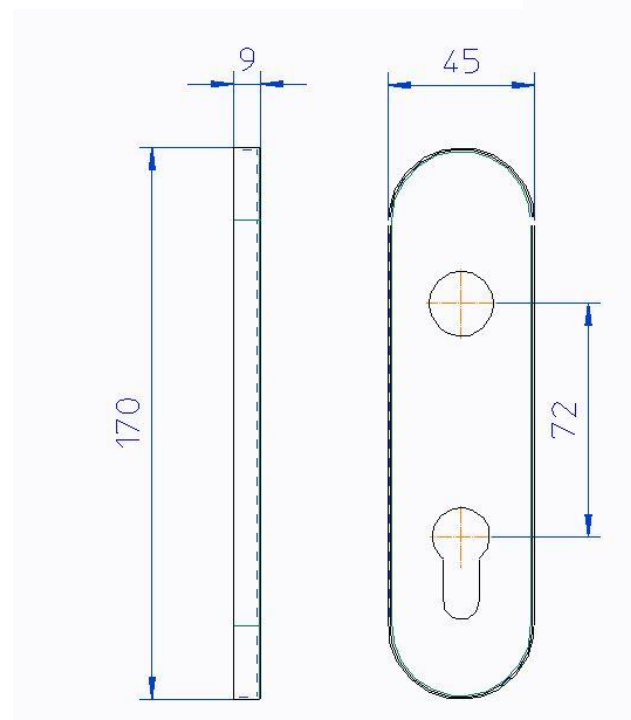

Blende

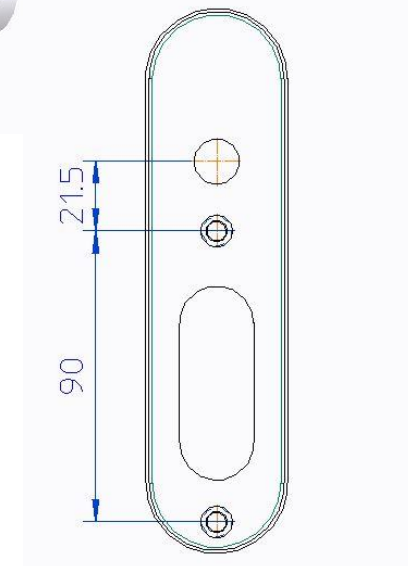

Unterkonstruktion

Art. Nr.	01.30.0032
EAN Code	
Türdicke	38mm bis 42mm, bzw. 43mm bis 48mm
Schlüssel	Profilzylinder (PZ)
Vierkant	8mm
Material im Sichtbereich	Edelstahl satiniert
Material im Inneren	Edelstahl, Stahl beschichtet, Federstahl, Polymer, Magnete (Neodym)